




DICKERT: E17 43 A200_E17 43 A201_E17 43 A202

Come programmare il vostro Nuovo Telecomando

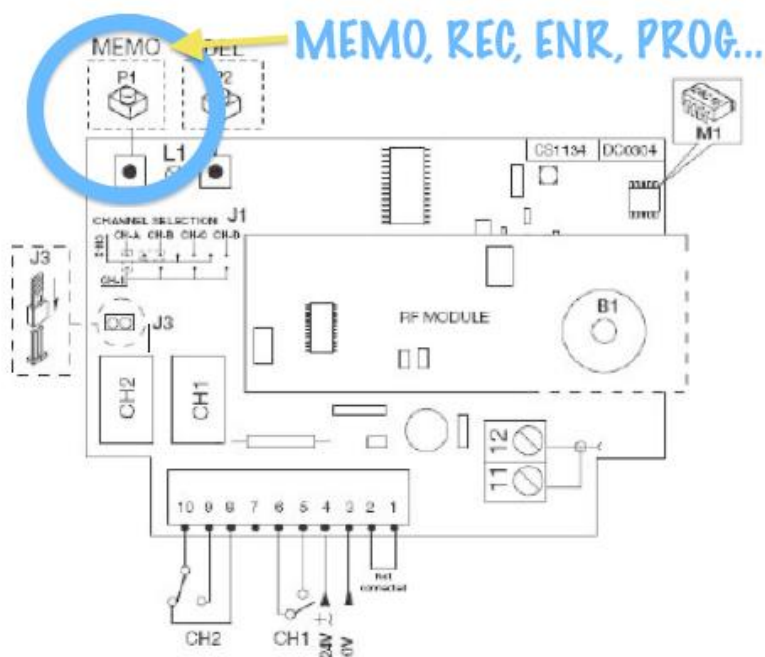

Come funziona :

Il vostro nuovo telecomando non è codificato.

Per un corretto funzionamento, occorre registrare il suo codice sul vostro ricevitore radio. (NOTA : Molti nuovi telecomandi possono essere registrati sul vostro ricevitore radio).

Importante :

- Questa descrizione non corrisponde necessariamente a tutte le marche di telecomandi sul mercato. Quindi, sarebbe meglio riferirsi al manuale d'origine della vostra installazione.
- **Avvertenza:** Tenendo premuto il pulsante di registrazione (MEMO, REC, ENR, PROG...), per oltre cinque secondi, c'è il rischio di cancellare tutti i telecomandi registrati in precedenza sul ricevitore !



TELECOMANDO CANCELLO

Il vostro telecomando a portata di mano

MANUALE D'USO

Come registrare il vostro nuovo telecomando :

1- Aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore radio (situato all'estremità del filo dell'antenna)

2- Premere brevemente sul pulsante di registrazione della scheda del ricevitore radio. Potrebbe intitolarsi, in funzione del modello: ENR o PROG o MEMO o REC...

NOTA: A seconda dei ricevitori, è possibile procedere in due modi :

- a) Premere una volta sul pulsante di registrazione e rilasciarlo
- b) Mantenere premuto il pulsante di registrazione

3- Ora, sulla scheda radio, un LED dovrebbe accendersi o lampeggiare.

4- Premere sul pulsante del vostro telecomando per uno o due secondi.

5- Rilasciare il pulsante. A seconda del modello, la spia della scheda radio potrebbe spegnersi immediatamente, oppure entro i 10 secondi successivi alla registrazione.

6- Verificare il buon funzionamento del vostro telecomando.

7- A questo punto, è possibile spegnere il ricevitore radio.